



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.01449.Z01
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: Tischkönig GmbH
Licence holder Dekan-Lippert-Str. 1, 95158 Kirchenlamitz

Fertigungsstätte: Tischkönig GmbH
Manufacturing location Hofer Straße 61, 95158 Kirchenlamitz

Aktenzeichen
File reference
3510.01449

Prüfbericht
Test report
3510.00646.B01, 3510.01449.B01

Ausstellungsdatum
Date of issue
27.08.2021

Prüfzeichen:
Test mark

Grundvariante
Basic layout

alternative Variante (zulässig gemäß ProdSG für Zeichenhöhe bis max. 2 cm)
alternative layout (admissible according to mark height up to max. 2 cm)



Erzeugnis:
Product

Tische für den Nicht-Wohnbereich
Klapptische, Modelle Standard, Premium, Exklusiv, Eco, King, Empress, Eco Quadro, King Quadro, Empress Quadro, King Rondo, Empress Rondo, Tom, Hugo, Hugo Quadro, Standard Single, Premium Single, Exklusiv Single; EKO TM

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 15372:2017-02 (Prüfstufe 2), Beschluss AK5.3 02-18, ChemVerbotsV, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH), AfPS GS 2019:01 PAK
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) vom 8. November 2011. Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen bei Einhaltung der Proportionen gemäß den umseitig abgedruckten Bedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements according to chapter 5 of the German Product Safety Act (ProdSG) from 8th November 2011. Approval for using the GS-mark illustrated above complying with the proportions and in accordance with the contractual conditions printed overleaf, is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.

Dieser Ausweis gilt bis zum 28.05.2023.
This certificate is valid until 28.05.2023.



Gültigkeit online prüfen
Check validity online

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 2
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 2



Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Bedingungen

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens
des TÜV Thüringen

Diese Genehmigung gilt nur für die umseitig genannte Firma und die angegebene Fertigungsstätte. Sie kann allein von der Prüfstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die dem umseitig aufgeführten, von der Prüfstelle untersuchten Baumuster, entsprechen.

Alle Erzeugnisse für die das Prüfzeichen benutzt wird, müssen mit dem der Prüfstelle gemeldeten Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein. Prüfzeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen, möglichst in der gleichen Weise, haltbar und deutlich sichtbar anzubringen. Das Prüfzeichen muss so angebracht werden, dass es nicht ohne Zerstörung abgelöst werden kann.

Der Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Prüfzeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen bzw. mit dem durch die Prüfstelle positiv bewerteten Referenzbaumuster zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Prüfstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Er ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Kontrollmaßnahmen der Prüfstelle zur Überwachung der Herstellung und zur rechtmäßigen Verwendung des Prüfzeichens zu dulden.

Ggf. ergänzende Bedingungen in Anlagen zu diesem Ausweis

Für die Genehmigung gelten außer vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Vertrages über die Erteilung der Zeichengenehmigung und die Benutzung von Prüfzeichen des TÜV Thüringen.

Dieser Genehmigungsausweis muss der Prüfstelle zurückgegeben werden, wenn er durch Kündigung seine Gültigkeit verloren hat.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telefon: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Terms

for the use of the overleaf copied test mark
of TÜV Thüringen

This approval applies only to the company and manufacturing location indicated on the reverse side of this certificate. It can be transferred to third persons only by the Testing Centre.

The right to use the TÜV mark shown applies only to the products that correspond to those listed overleaf, which have been inspected and approved by the Testing Centre.

All products for which the TÜV mark is used must bear the trademark (mark of origin) registered with and recognised by the Testing Centre. The TÜV mark and the trademark must always be affixed together or on the same parts; as far as possible in the same way so as to be durable and clearly visible. The TÜV mark must be mounted in such a way that it cannot be removed without being destroyed.

The licence holder is obliged to monitor the manufacturing of the product bearing the TÜV mark for compliance with the test regulations respectively with the specimen positive stated by the Testing Centre and to perform in a proper manner the respective control tests as specified by the test regulations or as required by the Testing Centre.

Above it, the licence holder undertakes to tolerate all necessary supervising measures by the Testing Centre to monitor manufacturing and the legitimate use of the TÜV mark.

Where required additional terms annexed to that approval certificate

In addition to the aforementioned conditions all other regulations of the contract of granting the mark licence and the use of TÜV marks shall apply.

This approval certificate must be returned to the Testing Centre if it has been declared invalid.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Testing Centre for Equipment Safety
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telephone: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Technische Beschreibung:

Klapptische, Modelle Standard, Premium, Exklusiv, Eco, King, Empress, Eco Quadro, King Quadro, Empress Quadro, King Rondo, Empress Rondo, Tom, Hugo, Hugo Quadro, Standard Single, Premium Single, Exklusiv Single, EKO TM

- Tische mit Metall-Gestellen
- T-Gestelle oder H-Gestelle
- Rohre sind gelötet
- Pulverbeschichtung: Schwarz, Aluminium, Lichtgrau oder verchromt
- Tischplatten: Melaminharzbeschichtung (Plattenstärke: 19 mm, 25 mm, 30 mm), HPL/CPL-Beschichtung (Plattenstärke: 30 mm) oder schwer entflammbare B1 (Plattenstärke: 25 mm)
- mit und ohne Niveauausgleich, max. 15 mm, siehe Tabelle 1
- ab einer Tischplattenbreite > 2100 mm werden 3 Gestelle montiert
- Gestellbreiten: T-Gestelle: 385 mm bei Tischplatten von 400x1200 bis 500x2400 mm
 550 mm bei Tischplatten von 600x1200 bis 1000x2400 mm
 H-Gestelle: 540 mm bei Tischplatten von 600x1200 bis 1000x2400 mm
 1000 mm bei Tischplatten von Ø 1400 bis 2000 mm
 H-Gestelle 1 Gestell 470 mm und 1 Gestell 520 mm
 bei den Tischplattengrößen 600x800 bis 800x1100 mm bei Quadro
- Modelle Eco, King und Empress (Tiefe 400 und 500 mm) sind mit 2 Verstärkungstreben unter der Tischplatte ausgestattet

Modell	Tischhöhe [mm]	Tischplattengrößen Tiefe x Breite [mm]	Plattenstärke [mm]	Beschreibung: Gestellausführung, Gestellrohr-Ø [mm]
Standard	739	400 x 1200 bis 1000 x 2400	19* ^{3.1}	T-Gestell, Ø 25 ohne NVA* ¹ oder Ø 28 mit NVA
Premium	745	400 x 1200 bis 1000 x 2400	25* ^{3.1}	T-Gestell, Ø 25 ohne NVA oder Ø 28 mit NVA
Exklusiv	750	400 x 1200 bis 1000 x 2400	30	T-Gestell, Ø 25 ohne NVA oder Ø 28 mit NVA
Eco	739	400 x 1200 bis 400 x 2400 500 x 1200 bis 500 x 2400 600 x 1200 bis 1000 x 2400	19* ^{3.1, 5}	H-Gestell, Ø 32 mit NVA
King	745	400 x 1200 bis 400 x 2400 500 x 1200 bis 500 x 2400 600 x 1200 bis 1000 x 2400	25* ^{3.1, 5}	H-Gestell, Ø 32 mit NVA
Empress	750	400 x 1200 bis 400 x 2400 500 x 1200 bis 500 x 2400 600 x 1200 bis 1000 x 2400	30* ⁵	H-Gestell, Ø 32 mit NVA
Eco Quadro	739	600 x 800 bis 800 x 1100	19	H-Gestell, Ø 25 mit NVA
King Quadro	745	600 x 800 bis 800 x 1100	25	H-Gestell, Ø 25 mit NVA
Empress Quadro	750	600 x 800 bis 800 x 1100	30	H-Gestell, Ø 25 mit NVA
King Rondo	745	Ø 1400 bis Ø 2000	25	H-Gestell, rund, Ø 32 mit NVA
Empress Rondo	750	Ø 1400 bis Ø 2000	30	H-Gestell, rund, Ø 32 mit NVA
Tom	738	500 x 1200 bis 1000 x 2400	18* ⁴	T-Gestell, Ø 25 ohne NVA oder Ø 28 mit NVA
Hugo	738	700 x 1200 bis 1000 x 2400	18* ⁴	H-Gestell, Ø 32 mit NVA
Hugo Quadro	738	700 x 800 bis 1000 x 1100	18* ⁴	H-Gestell, Ø 25 mit NVA
Standard Single	739	600 x 1600 bis 1000 x 2400	19* ^{3.2}	T-Gestell, Ø 28, Ovalrohr 25 x 50, mit NVA
Premium Single	745	600 x 1600 bis 1000 x 2400	25* ^{3.2}	T-Gestell, Ø 28, Ovalrohr 25 x 50, mit NVA
Exklusiv Single	750	600 x 1600 bis 1000 x 2400	30	T-Gestell, Ø 28, Ovalrohr 25 x 50, mit NVA



D. Gering

Modell	Tischhöhe [mm]	Tischplattengrößen Tiefe x Breite [mm]	Plattenstärke [mm]	Beschreibung: Gestellausführung, Gestellrohr-Ø [mm]
EKO TM	739	600 x 1200 bis 800 x 1800	19* ^{3.3}	T-Gestell, Ø 25 ohne NVA
	745		25* ^{3.3}	

*¹ NVA = Niveaueausgleich

*^{3.1} 60 mm tiefe Randaufdoppelung Unterseite (Plattenstärke 19 auf 38 mm und 25 auf 50 mm), ab einer Tischplattengröße von 1300 x 600 mm

*^{3.2} 60 mm tiefe Randaufdoppelung Unterseite (Plattenstärke 19 auf 38 mm und 25 auf 50 mm), ab einer Tischplattengröße von 1800 x 700 mm


*^{3.3} 60 mm tiefe Randaufdoppelung Unterseite (Plattenstärke 19 auf 38 mm und 25 auf 50 mm), ab einer Tischplattengröße von 1400 x 700 mm

*⁴ mit Massivholzkante 65/20 mm

*⁵ 400 mm und 500 mm Tiefe mit 2 Verstärkungsstreben unter der Tischplatte ausgestattet

Beispiel für Artikelnummer:

TKSLM-BEN-19-240100-S-K-K

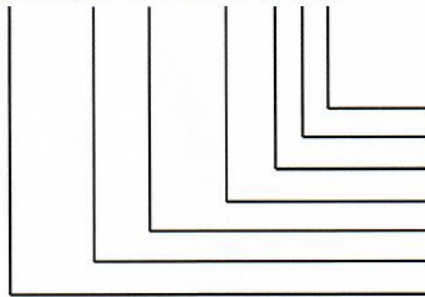

K = kein Niveaueausgleich, N = mit Niveaueausgleich
aktuell keine Bedeutung (früher Verblendung)

Gestellfarbe: S = schwarz

Maße: 240 x 100 cm

Plattenstärke: 19 mm

Dekor

Modell: Klapptisch Standard Single mit Melaminbeschichtung

(TK = Tisch klappbar, SL = Single, M = Melamin oder H= HPL)

Anwendungsbereich: Nichtwohnbereich - Prüfstufe 2 (Tische für Hotels, Restaurants, öffentliche Hallen, Banken, Bars, Sitzungsräume)